


ХОЛОДИЛЬНІ КАМЕРИ ЗІ СКЛЯНИМ ФРОНТОМ



Камери холодильні ЗІ СКЛЯНИМ ФРОНТОМ

Це найкраща демонстрація товару, зручність викладки та зберігання товару, створення оптимальних умов для покупців в магазинах будь-яких форматів торгівлі.

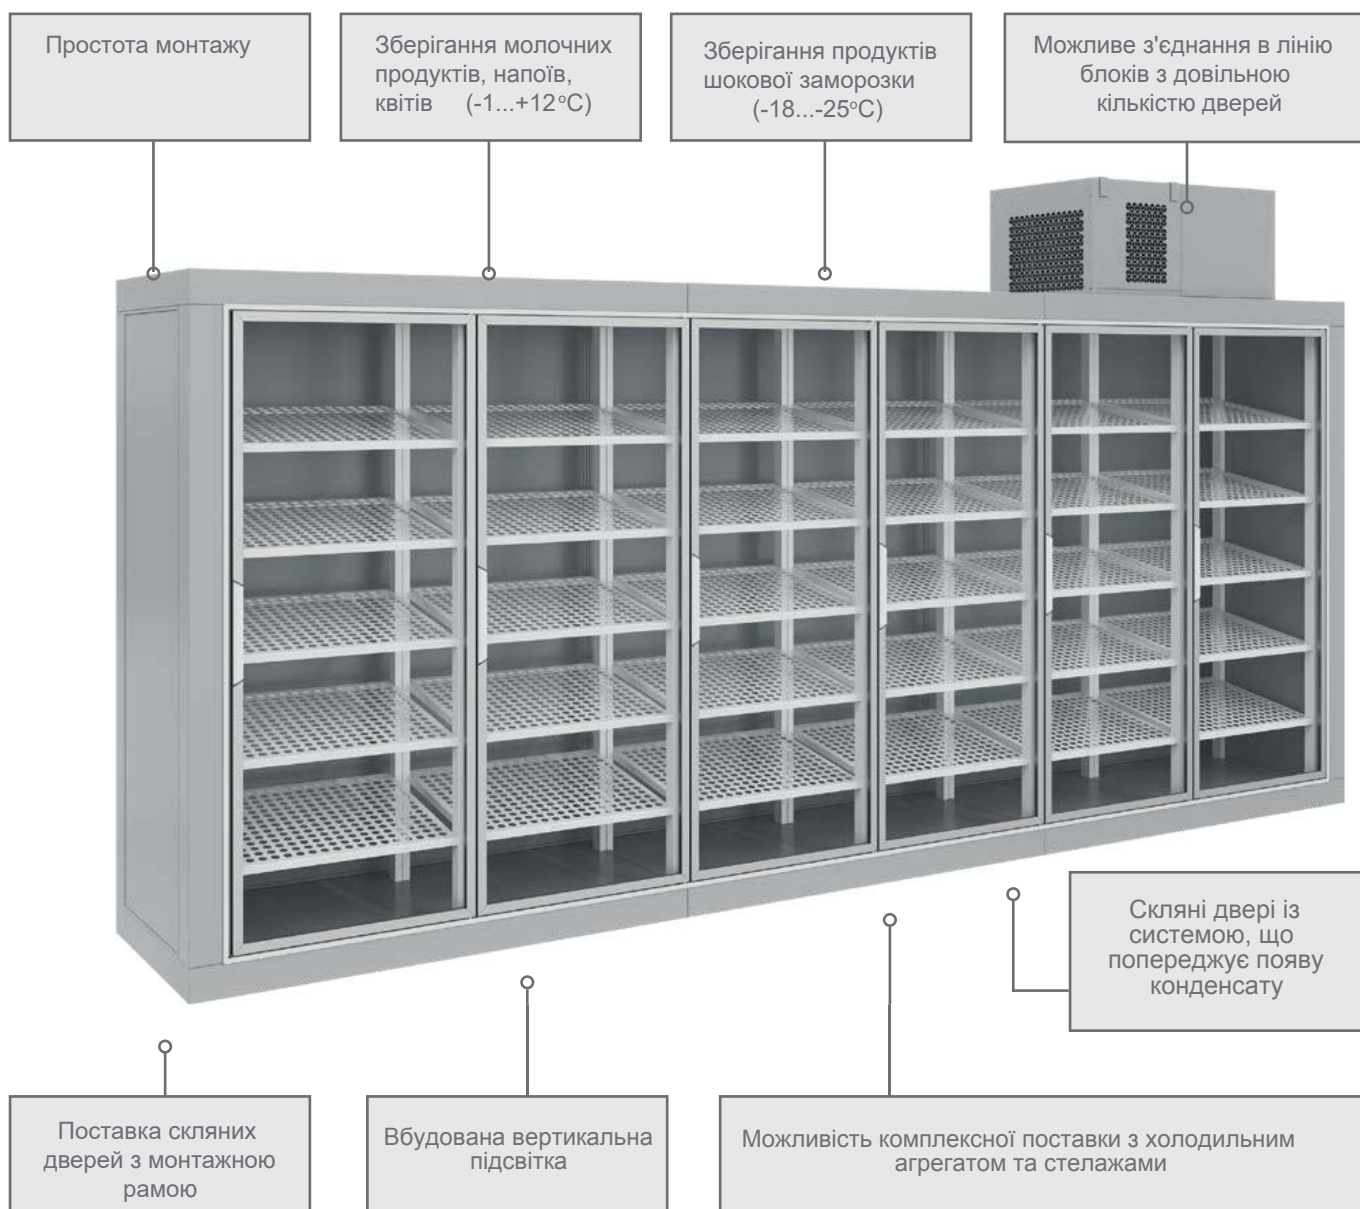

Використання камер зі скляним фронтом дозволяє:

- економити на початкових інвестиціях при організації торговельного простору та місць зберігання товару,
- знизити витрати на електроенергію,
- скоротити витрати на оренду торговельних та складських приміщень,
- підвищити привабливість продуктів за рахунок поліпшення їх видимості,
- збільшити строк зберігання продуктів,
- мати можливість багаторазового монтажу-демонтажу камери.

ТОВ «Косей Холод», 03142, Україна, Київ, бул. Академіка Вернадського, 36-В, тел.: +38(099)506-50-47, +38(097)496-82-63


ЄДРПОУ 41742757, ІПН 417427510293,

www.kosei.org.ua; e-mail: office@kosei.org.ua

Камера холодильна зі скляним фронтом СТАНДАРТНОГО типу


Камера з поздовжнім скляним фронтом для демонстрації товару, вхід в яку здійснюється через двері з торцевої сторони. Завантаження товару на стелажі з внутрішньої сторони камери. Можливість зберігання товару на полицях, встановлених на задній стіні камери, палетах або в ящиках.

Подібна камера – це компактний охолоджуючий блок з додатковою складською зоною та можливістю організації доступу клієнтів до охолоджених продуктів.


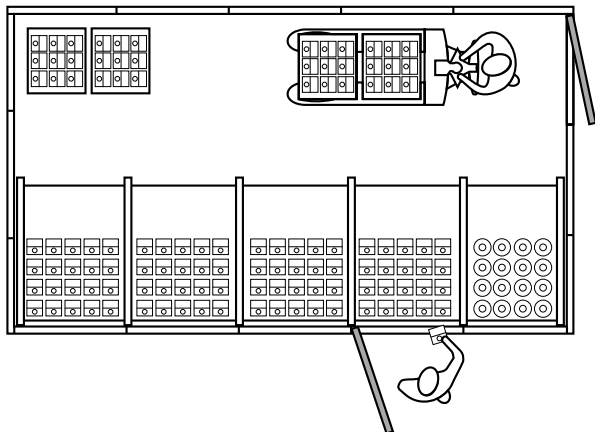


Камера холодильна зі скляним фронтом ПРИСТІННОГО типу

Камери холодильні пристінного або острівного типу мають поздовжній скляний фронт для демонстрації товару. Завантаження товару на стелажі здійснюється із зовнішньої фронтальної сторони камери.

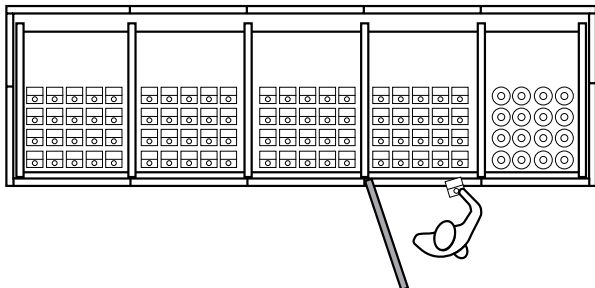

Камера холодильна зі скляним фронтом ОСТРІВНОГО типу

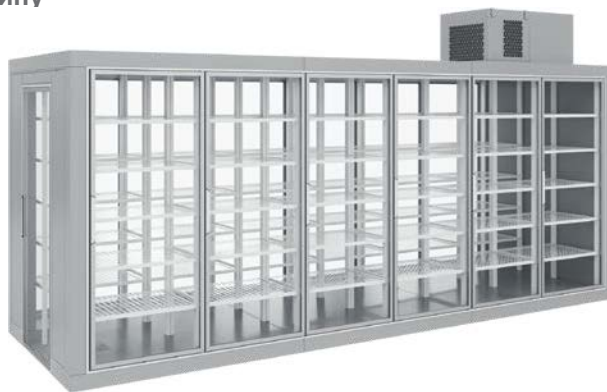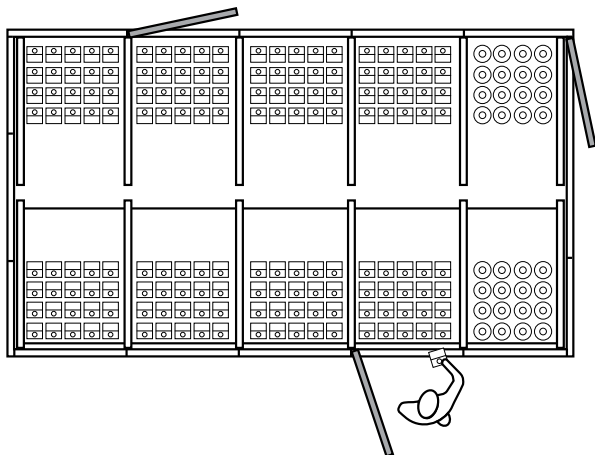

ХОЛОДИЛЬНІ КАМЕРИ ЗІ СКЛЯНИМ ФРОНТОМ



Скляні фронтальні системи для середньотемпературних камер

Скляні фронтальні системи торгівельної марки **Pusula** серії W75 MAXI забезпечують температурних режим $-1 \dots +4^{\circ}\text{C}$.

Загальні характеристики скляних дверей W75 MAXI:


- стандартна ширина дверці 760мм;
- рама дверей з анодованого алюмінія шириною 75мм;
- скло калене низькоемісійне;
- склопакет однокамерний 28мм (4+20+4);
- петлі з торсіонним механізмом;
- ущільнювач по периметру профілю дверей;
- наявність термовставки шириною 12мм в рамі;
- наявність тенів обігріву в рамі;
- фіксація дверей у відкритому положенні;
- вертикальна підсвітка кожної дверці;
- можливість виготовлення дверей з право та лівостороннім відкриттям.



Серія W75 MAXI

Рама
алюмінієва


Ручка по всій
висоті стулки

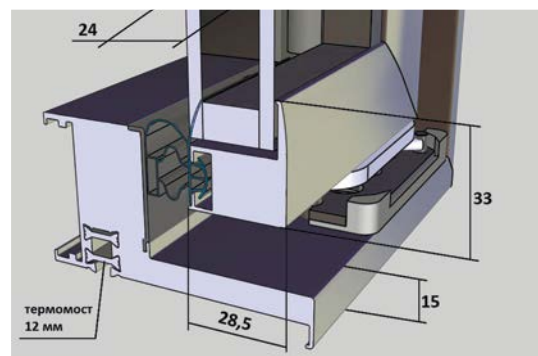

Серія W75 FULL GLASS

Шовкографічний
друк

Ручка по всій
висоті стулки

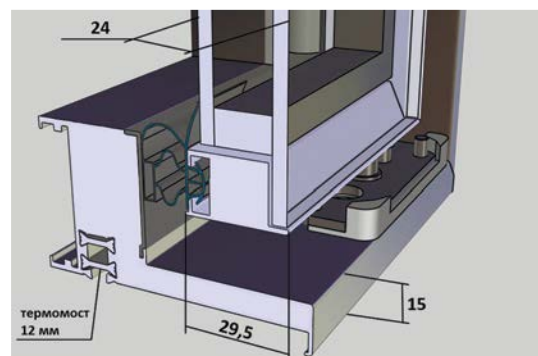

Серії W75 MAXI скляних фронтальних систем мають 3 стандартні висоти модулів 1639, 1799 та 1839 мм. Можливість виготовлення модулів індивідуально під замовлення.